

SSM-AQUO

Contadores
de agua
de ultrasonidos

A close-up photograph of a single water droplet suspended in mid-air above a surface of water, creating concentric ripples. The lighting is soft, highlighting the droplet's spherical shape and the texture of the water.

CATÁLOGO

SSM15

- R=400* (latón), R=800 (compuesto)
(* a petición hasta R500)
- Protección certificada IP 68
- Transmisión por radio integrada M-Bus inalámbrico (modo de lectura «walk-by, drive-by»), LORAWAN (red fija LPWAN), NB-IoT
- Detección de alarmas: fuga, reventón (rotura del tubo), tubo vacío, flujo inverso, capacidad residual de la batería por debajo del umbral de atención, intento de fraude, medidor instalado en sentido incorrecto, caudal superior al caudal máximo detectado, alarma de helada
- Aprobado para agua potable
- Duración de la batería superior a 13 años
- Temperatura de funcionamiento -25 + 55 °C
- LCD de 9 dígitos + iconos
- Batería primaria de litio de larga duración
- Medición integrada de la temperatura ambiente y del agua




- Transmisión local NFC (ISO 16693) y/o puerto óptico (EN 62056-21)
- Potente Datalogger con archivo de valores horarios [72 registros], diarios [60 registros], mensuales [15 registros], anuales [18 registros].

Valores visualizados

volumen acumulado	versión del firmware	errores de caudal	volumen de alta resolución	fecha de facturación
volumen en la fecha de facturación	volumen inverso	dirección del flujo	alarma de heladas	indicación de batería baja
señal de radio ON/OFF	indicación de fuga	tubo de vacío	prueba de pantalla	registro de temperatura máx.
información por radio	caudal instantáneo			


*Secuencia de menús configurable

Modelo	SSM15			
Diámetro nominal	mm	DN15		
Materiales		Latón	Compuesto	
Caudal permanente [Q3]	m ³ /h	2,5	1,6	2,5
Relación [Q3\Q1]	R	400	400	800
Caudal máximo [Q4]	m ³ /h	3,125	2	3,125
Caudal transitorio [Q2]	l/h	10	6,4	5
Caudal mínimo [Q1]	l/h	6,25	4	3,125
Caudal inicial	l/h	1	1	1
Clase de temperatura	° C	T50	T50	T50
Clase de pérdida de carga	bar	0,63	0,4	0,4



Versión en latón

Dimensiones			Latón	Compuesto
Longitud	L	mm	110 y 115	110
Altura del eje	H1	mm	16	16
Altura total	H2	mm	86	70
Anchura	W	mm	84	84

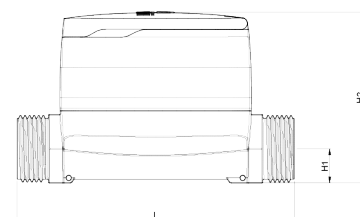

Versión del compuesto

SSM20

- R=400* (latón), R=800 (compuesto)
(* a petición hasta R500)
- Protección certificada IP 68
- Transmisión por radio integrada M-Bus inalámbrico (modo de lectura «walk-by, drive-by»), LORAWAN (red fija LPWAN), NB-IoT
- Detección de alarmas: fuga, reventón (rotura del tubo), tubo vacío, flujo inverso, capacidad residual de la batería por debajo del umbral de atención, intento de fraude, medidor instalado en sentido incorrecto, caudal superior al caudal máximo detectado, alarma de helada
- Aprobado para agua potable
- Duración de la batería superior a 13 años
- Temperatura de funcionamiento -25 + 55 °C
- LCD de 9 dígitos + iconos
- Batería primaria de litio de larga duración
- Medición integrada de la temperatura ambiente y del agua




- Transmisión local NFC (ISO 16693) y/o puerto óptico (EN 62056-21)
- Potente Datalogger con archivo de valores horarios [72 registros], diarios [60 registros], mensuales [15 registros], anuales [18 registros].

Valores visualizados

volumen acumulado	versión del firmware	errores de caudal	volumen de alta resolución	fecha de facturación
volumen en la fecha de facturación	volumen inverso	dirección del flujo	alarma de heladas	indicación de batería baja
señal de radio ON/OFF	indicación de fuga	tubo de vacío	prueba de pantalla	registro de temperatura máx.
información por radio	caudal instantáneo			


*Secuencia de menús configurable

Modelo	SSM20			
Diámetro nominal	mm	DN20		
Materiales		Latón	Compuesto	
Caudal permanente [Q3]	m ³ /h	4	2,5	4
Relación [Q3\Q1]	R	400	400	800
Caudal máximo [Q4]	m ³ /h	5	3,125	5
Caudal transitorio [Q2]	l/h	16	10	8
Caudal mínimo [Q1]	l/h	10	6,25	5
Caudal inicial	l/h	1	1	1
Clase de temperatura	° C	T50	T50	T50
Clase de pérdida de carga	bar	0,63	0,4	0,4



Versión en latón

Dimensiones			Latón	Compuesto
Longitud	L	mm	130/190	130
Altura del eje	H1	mm	19	19
Altura total	H2	mm	91	76
Anchura	W	mm	84	84

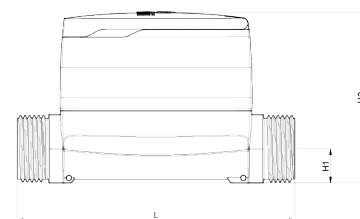

Versión del compuesto

SSM25

- R=400* (latón), R=800 (compuesto)
(* a petición hasta R500)
- Protección certificada IP 68
- Transmisión por radio integrada M-Bus inalámbrico (modo de lectura «walk-by, drive-by»), LORAWAN (red fija LPWAN), NB-IoT
- Detección de alarmas: fuga, reventón (rotura del tubo), tubo vacío, flujo inverso, capacidad residual de la batería por debajo del umbral de atención, intento de fraude, medidor instalado en sentido incorrecto, caudal superior al caudal máximo detectado, alarma de helada
- Aprobado para agua potable
- Duración de la batería superior a 13 años
- Temperatura de funcionamiento -25 + 55 °C
- LCD de 9 dígitos + iconos
- Batería primaria de litio de larga duración
- Medición integrada de la temperatura ambiente y del agua




- Transmisión local NFC (ISO 16693) y/o puerto óptico (EN 62056-21)
- Potente Datalogger con archivo de valores horarios [72 registros], diarios [60 registros], mensuales [15 registros], anuales [18 registros].

Valores visualizados

volumen acumulado	versión del firmware	errores de caudal	volumen de alta resolución	fecha de facturación
volumen en la fecha de facturación	volumen inverso	dirección del flujo	alarma de heladas	indicación de batería baja
señal de radio ON/OFF	indicación de fuga	tubo de vacío	prueba de pantalla	registro de temperatura máx.
información por radio	caudal instantáneo			

*Secuencia de menús configurable

Modelo	SSM25	
Diámetro nominal	mm	DN25
Materiales		Latón
Caudal permanente [Q3]	m ³ /h	6,3
Relación [Q3\Q1]	R	400
Caudal máximo [Q4]	m ³ /h	7,875
Caudal transitorio [Q2]	l/h	25,2
Caudal mínimo [Q1]	l/h	15,75
Caudal inicial	l/h	2
Clase de temperatura	°C	T50
Clase de pérdida de carga	bar	0,4

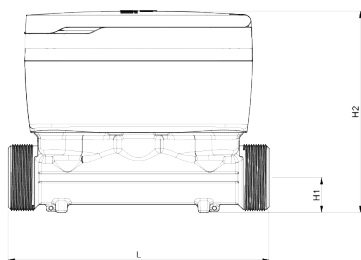

Dimensiones

Longitud	L	mm	260
Altura del eje	H1	mm	24
Altura total	H2	mm	99
Anchura	W	mm	84

SSM32

- R=400* (latón), R=800 (compuesto)
(* a petición hasta R500)
- Protección certificada IP 68
- Transmisión por radio integrada M-Bus inalámbrico (modo de lectura «walk-by, drive-by»), LORAWAN (red fija LPWAN), NB-IoT
- Detección de alarmas: fuga, reventón (rotura del tubo), tubo vacío, flujo inverso, capacidad residual de la batería por debajo del umbral de atención, intento de fraude, medidor instalado en sentido incorrecto, caudal superior al caudal máximo detectado, alarma de helada
- Aprobado para agua potable
- Duración de la batería superior a 13 años
- Temperatura de funcionamiento -25 + 55 °C
- LCD de 9 dígitos + iconos
- Batería primaria de litio de larga duración
- Medición integrada de la temperatura ambiente y del agua




- Transmisión local NFC (ISO 16693) y/o puerto óptico (EN 62056-21)
- Potente Datalogger con archivo de valores horarios [72 registros], diarios [60 registros], mensuales [15 registros], anuales [18 registros].

Valores visualizados

volumen acumulado	versión del firmware	errores de caudal	volumen de alta resolución	fecha de facturación
volumen en la fecha de facturación	volumen inverso	dirección del flujo	alarma de heladas	indicación de batería baja
señal de radio ON/OFF	indicación de fuga	tubo de vacío	prueba de pantalla	registro de temperatura máx.
información por radio	caudal instantáneo			

*Secuencia de menús configurable

Modelo	SSM32	
Diámetro nominal	mm	DN32
Materiales		Latón
Caudal permanente [Q3]	m ³ /h	10
Relación [Q3\Q1]	R	400
Caudal máximo [Q4]	m ³ /h	12,5
Caudal transitorio [Q2]	l/h	40
Caudal mínimo [Q1]	l/h	25
Caudal inicial	l/h	3
Clase de temperatura	°C	T50
Clase de pérdida de carga	bar	0,4

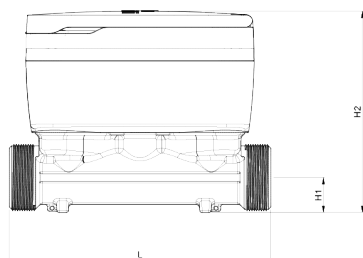

Dimensiones

Longitud	L	mm	260
Altura del eje	H1	mm	27
Altura total	H2	mm	104
Anchura	W	mm	84

SSM40

- R=400* (latón), R=800 (compuesto)
(* a petición hasta R500)
- Protección certificada IP 68
- Transmisión por radio integrada M-Bus inalámbrico (modo de lectura «walk-by, drive-by»), LORAWAN (red fija LPWAN), NB-IoT
- Detección de alarmas: fuga, reventón (rotura del tubo), tubo vacío, flujo inverso, capacidad residual de la batería por debajo del umbral de atención, intento de fraude, medidor instalado en sentido incorrecto, caudal superior al caudal máximo detectado, alarma de helada
- Aprobado para agua potable
- Duración de la batería superior a 13 años
- Temperatura de funcionamiento -25 + 55 °C
- LCD de 9 dígitos + iconos
- Batería primaria de litio de larga duración
- Medición integrada de la temperatura ambiente y del agua




- Transmisión local NFC (ISO 16693) y/o puerto óptico (EN 62056-21)
- Potente Datalogger con archivo de valores horarios [72 registros], diarios [60 registros], mensuales [15 registros], anuales [18 registros].

Valores visualizados

volumen acumulado	versión del firmware	errores de caudal	volumen de alta resolución	fecha de facturación
volumen en la fecha de facturación	volumen inverso	dirección del flujo	alarma de heladas	indicación de batería baja
señal de radio ON/OFF	indicación de fuga	tubo de vacío	prueba de pantalla	registro de temperatura máx.
información por radio	caudal instantáneo			

*Secuencia de menús configurable

Modelo	SSM40	
Diámetro nominal	mm	DN40
Materiales		Latón
Caudal permanente [Q3]	m ³ /h	16
Relación [Q3\Q1]	R	400
Caudal máximo [Q4]	m ³ /h	20
Caudal transitorio [Q2]	l/h	64
Caudal mínimo [Q1]	l/h	40
Caudal inicial	l/h	5
Clase de temperatura	°C	T50
Clase de pérdida de carga	bar	0,63

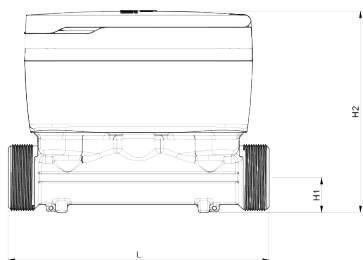

Dimensiones			
Longitud	L	mm	300
Altura del eje	H1	mm	33
Altura total	H2	mm	113
Anchura	W	mm	84



Pietro Fiorentini

CT0067



Los datos no son vinculantes. Nos reservamos el derecho
a realizar cambios sin previo aviso.

PF_SSM_Aquo_SPA_revE

www.fiorentini-iberia.com